

Via Indipendenza, 36 – 20014 Nerviano (MI)  
 Tel. 0331/580336 - Fax 0331/580329 - E-mail: info@findex.it



## APPLICAZIONI TIPICHE

Levigatura e carteggiatura

Lavorazione materie plastiche

Sabbatura e granigliatura

Miscelatura e mescolatura

Taglio laser e taglio al plasma

Metallizzazione (alluminio, zinco, nichel, ecc.)

Sbavatura e molatura

Filtri sfiato silos

Lucidatura e smerigliatura

Verniciatura a polvere



Vasta gamma di medie filtranti con le più alte prestazioni in termini di efficienze e permeabilità con ridotte perdite di carico.

Tipologie delle medie filtranti impiegate:

Cellulosa trattata, Poliestere, Poliestere antistatico,  
Fibra di vetro, Polipropilene, Tessuti metallici inox e sintetici.

Giunta delle pieghe completamente saldate per tutta l'altezza della cartuccia con poliestere termofuso per garantire la massima tenuta delle pieghe alle contropressioni dei sistemi di pulizia.



Fondelli stampati in lamiera prezincata ad alta protezione alla corrosione. Fondello inferiore dotato di rinforzo centrale per sostenere lo sforzo meccanico del tirante.

Incollaggio del nucleo filtrante ai fondelli con collante strutturale in resina epossidica bicomponente resistente all'azione degli oli, idrocarburi, acidi e basi diluite in correnti gassose;


Guarnizione di tenuta sezione triangolare in gomma espansa ad elevata memoria elastica;  
Incollaggio al fondello con adesivo cianoacrilico ad elevata resistenza per garantire la massima tenuta in ambienti umidi e chimicamente aggressivi e in caso di eventuali smontaggi.



Supporto metallico interno in lamiera zincata forata o stirata.

Tutti i componenti sono rigorosamente selezionati per resistere alle condizioni di lavoro più rigorose.

- Temperatura di lavoro: - 10 + 100 ° C
- Certificazioni fornibili: Bia usg, usgc
- Efficienze : < 99,99 % a 0,5 my




## MODELLO AC

Fondello sopra aperto / fondello sotto chiuso

### ALTEZZE DISPONIBILI

500, 600, 660, 800, 1000, 1200, 1500

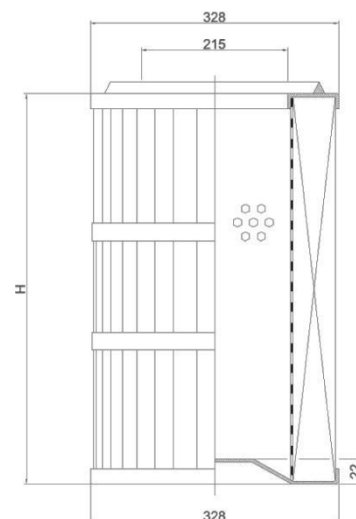


## MODELLO AF

Fondello sopra Aperto /  
Fondello sotto Forato per tirante e rondella di rinforzo

### ALTEZZE DISPONIBILI

500, 600, 660, 800, 1000, 1200, 1500

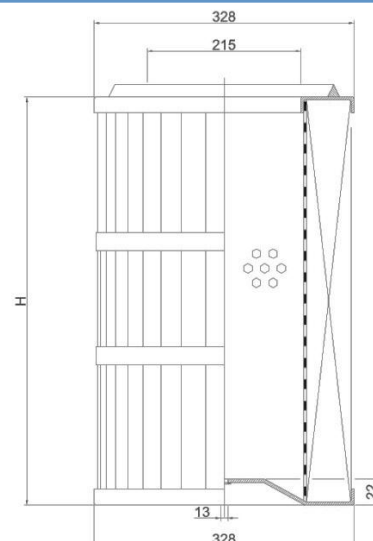


## MODELLO AA

Fondello sopra Aperto / Fondello sotto Aperto

### ALTEZZE DISPONIBILI

500, 600, 660, 800, 1000, 1200, 1500

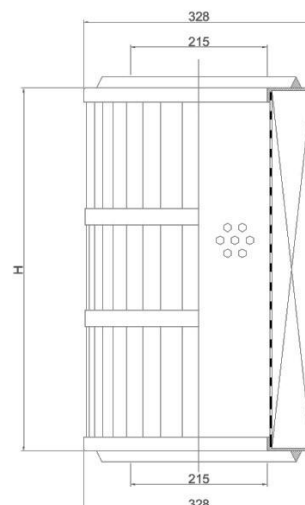


## MODELLO FLC

Fondello sopra con Filetto / Fondello sotto Chiuso

### ALTEZZE DISPONIBILI

200, 400, 600, 1000

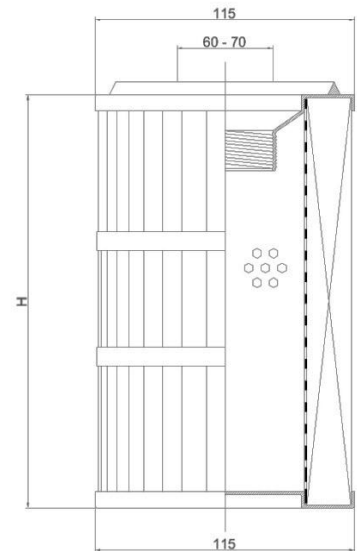


## MODELLO DT

Fondello sopra Aperto con doppia guarnizione /  
Fondello sotto Chiuso

### ALTEZZE DISPONIBILI

500, 600, 660, 800, 1000, 1200, 1500

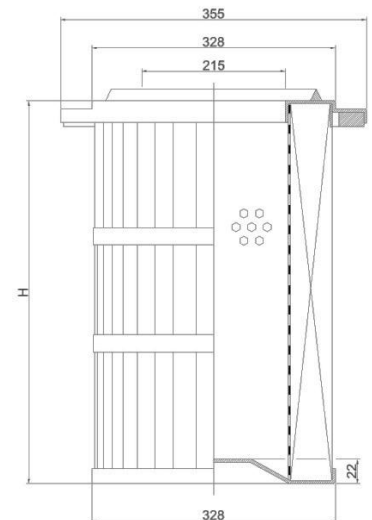


## MODELLO 3G

Fondello sopra Aperto con flangia a 3 ganci /  
Fondello sotto Chiuso


|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Ø d 4 | 145 | 156 | 218 | 328 |
| Ø d 3 | 85  | 96  | 144 | 215 |
| Ø d 2 | 147 | 165 | 226 | 339 |
| Ø d 1 | 180 | 203 | 264 | 392 |

### ALTEZZE DISPONIBILI

500, 600, 660, 800, 1000, 1200, 1500

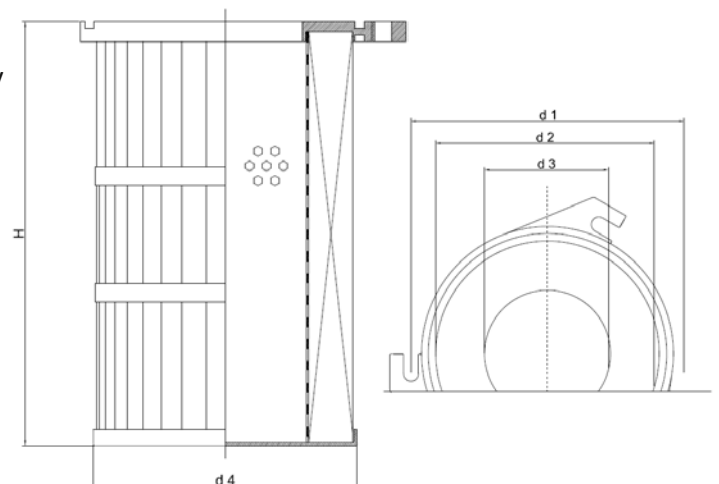



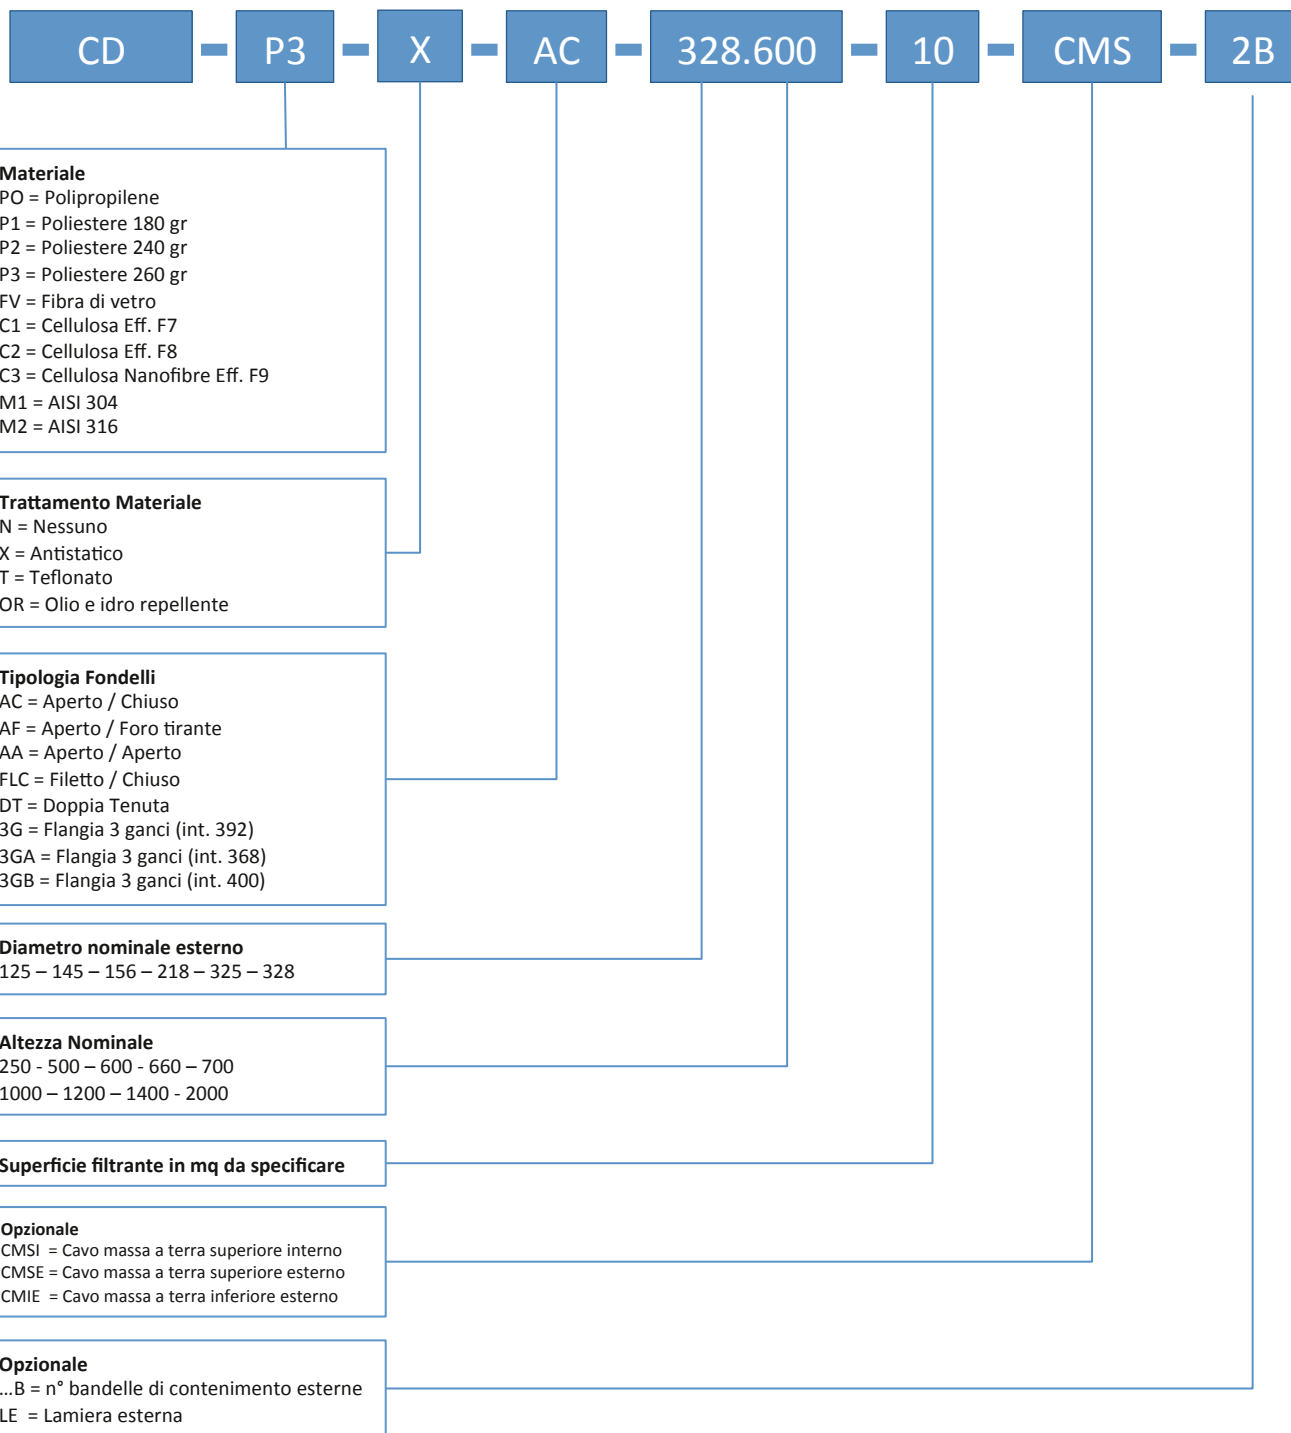

Le misure indicate sono standard di riferimento.  
 Su richiesta si eseguono cartucce filtranti su misura.