


Caratteristiche

- Costruiti in acciaio AISI 304 o in AISI 316
- Ingresso laterale e speciale disegno del coperchio
- Facile manutenzione
- Tenuta a 360° del sacco
- Chiusura con collare V-Clamp
- Conformità con la direttiva 97/23/CE PED Art 3.3

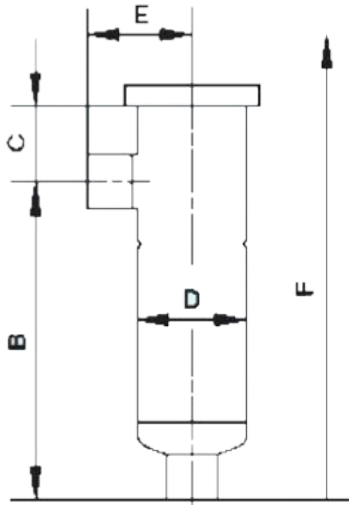

ECOLINE EBF -		0103-AC09-040B	0104-AC09-040B	0101-AC06-050B	0102-AC06-050B
N° Sacchi		1	1	1	1
Taglia Sacco		03	04	01	02
Portata max (m ³ /h)		6	12	20	40
Materiale		SS	SS	SS	SS
Pressione Max (bar)		9	9	6	6
Temperatura max (°C)		120	120	120	120
Volume (l)		3	4.5	15.5	27
Peso (kg)		3.5	4.5	7.5	11
Conn. Ingresso ed uscita		1 ½ "	1 ½ "	2"	2"
Attacchi		BSP	BSP	BSP	BSP
Sfiato		¼ "	¼ "	¼ "	¼ "
Dimensioni contenitore (mm)	A	370	525	581	977
	B	114	114	195	195
	C	295	454	489	884
	D	110	110	150	150
	E	609	876	940	1727