
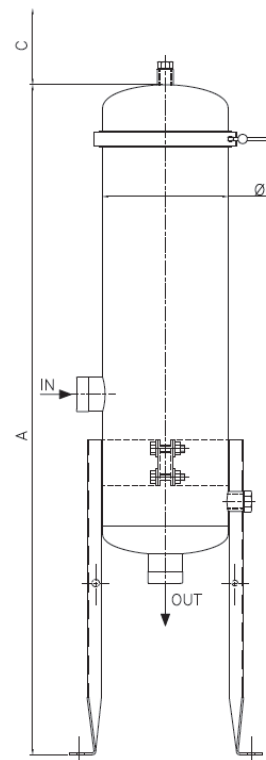


## CARATTERISTICHE

- Costruiti interamente in AISI 316L
- Idoneo per cartucce DOE/SOE/COD.8/COD.3
- Max pressione di esercizio: 8 bar
- Max temperatura di esercizio: 60°C
- Disponibili con attacchi Filettati (G) o Flangiati (F)
- Connessioni: Filettate M/F da 1/2"-4" e Flangiati da DN15-DN100
- Esecuzione: Lato/Fondo (L) – Lato/Lato (Z)
- Sistema di chiusura rapida: V-Clamp
- Guarnizioni: EPDM - VITON - SILICONE
- Finitura corpo: decapaggio / Elettrolucidatura (int. / est.)
- Conformità con la direttiva 2014/68/UE PED Art 4 Par.3
- Costruzione in accordo direttiva VSR-95 Ed.1999
- Idonei a contenere cartucce in H.10"-20"-30"-40"

## APPLICAZIONI

- Filtrazione per fluidi di processo gruppo 2 (non pericolosi)
- Prefiltri per osmosi inversa
- Acque potabili e di processo
- Vernici, inchiostri e coatings
- Detergenti
- Refrigeranti
- Lubrificanti, oli da taglio



Codice Modello	N. Cartucce x Altezza	Attacchi In / Out		Dimensioni ( mm ) AxBxC - ØD	*Portata m³/h	Peso Kg
		G = Filettati	F = Flangiati			
MLCT-P-VC-310	3 x 10"	1,5" BSP M	DN40	667 x 247 x 250 - Ø168,3	4,5	14,8
MLCT-P-VC-320	3 x 20"	1,5" BSP M	DN40	932 x 247 x 500 - Ø168,3	9	17,3
MLCT-P-VC-330	3 x 30"	1,5" BSP M	DN40	1202 x 247 x 750 - Ø168,3	13,5	19,8
MLCT-P-VC-340	3 x 40"	1,5" BSP M	DN40	1452 x 247 x 1000 - Ø168,3	18	22,3
MLCT-P-VC-510	5 x 10"	2" BSP M	DN50	799 x 305 x 250 - Ø219,1	7,5	16,5
MLCT-P-VC-520	5 x 20"	2" BSP M	DN50	1055 x 305 x 500 - Ø219,1	15	19
MLCT-P-VC-530	5 x 30"	2" BSP M	DN50	1325 x 305 x 750 - Ø219,1	22,5	21,5
MLCT-P-VC-540	5 x 40"	2" BSP M	DN50	1575 x 305 x 1000 - Ø219,1	30	24
MLCT-P-VC-610	6 x 10"	2" BSP M	DN50	799 x 305 x 250 - Ø219,1	9	16,5
MLCT-P-VC-620	6 x 20"	2" BSP M	DN50	1055 x 305 x 500 - Ø219,1	18	19
MLCT-P-VC-630	6 x 30"	2" BSP M	DN50	1325 x 305 x 750 - Ø219,1	27	21,5
MLCT-P-VC-640	6 x 40"	2" BSP M	DN50	1575 x 305 x 1000 - Ø219,1	36	24
MLCT-P-VC-720	7 x 20"	2,5" BSP M	DN65	1055 x 305 x 500 - Ø219,1	21	19
MLCT-P-VC-730	7 x 30"	2,5" BSP M	DN65	1325 x 305 x 750 - Ø219,1	31	21,5
MLCT-P-VC-740	7 x 40"	2,5" BSP M	DN65	1575 x 305 x 1000 - Ø219,1	42	24
MLCT-P-VC-920	9 x 20"	3" BSP M	DN80	1240 x 355 x 500 - Ø273	27	31
MLCT-P-VC-930	9 x 30"	3" BSP M	DN80	1510 x 355 x 750 - Ø273	40	34,5
MLCT-P-VC-940	9 x 40"	3" BSP M	DN80	1760 x 355 x 1000 - Ø273	54	37

\* Portata riferita a liquidi con viscosità pari a quella dell'acqua con grado di filtrazione da 25 µm e perdita di carico iniziale di 0,2 bar