


CARATTERISTICHE

- Costruiti in acciaio AISI 316 (X)
- Ingresso laterale con coperchio bombato orientabile
- Maggiore accessibilità
- Facile manutenzione
- Tenuta a 360° del sacco
- Chiusura a golfari ribaltabili o con apertura rapida (T-bolt)
- Connessioni flangiate DN 50 o DN80, 1"½ BSP
- Conformità con la direttiva PED 2014/68/UE Art 4.3
- Connessioni: Filettato (B) o Flangiato (D)

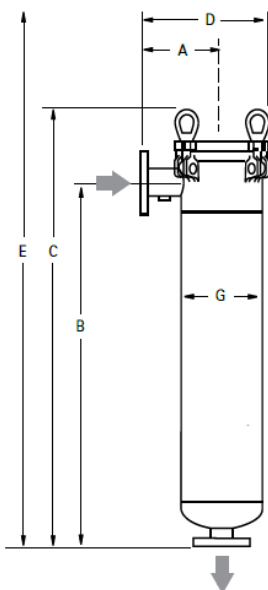

Disponibile anche nelle versioni

- DUAL: due unità connesse tramite valvola a tre vie
- MODULINE: due o più unità connesse tra loro tramite manicotti, flange, connessioni a T

SIDELINE SBF -	0103-AD16-040B	0104-AD16-040B	0101-AD10-050D	0102-AD10-050D	0101-AD10-080D	0102-AD10-080D	0101-AS16-050D	0102-AS16-050D	0101-AS16-080D	0102-AS16-080D
N° Sacchi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taglia Sacco	03	04	01	02	01	02	01	02	01	02
Portata max (m³/h)	6	12	20	40	20	40	20	40	20	40
Materiale	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Pressione max (bar)	16	16	10	10	16	16	10	10	16	16
Temp max °C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Volume (l)	3	4.5	18	32	18	32	18	32	18	32
Peso (kg)	12	13	38	46	41	51	40	48	46	56
Conn. IN e OUT	1 1/2"	1 1/2"	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
Attacchi	BSP	BSP	Flange	Flange	Flange	Flange	Flange	Flange	Flange	Flange
Sfiato	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensioni contenitore (mm)	A	110	110	220	220	220	220	220	220	220
	B	300	455	495	889	495	889	495	889	495
	C	394	550	676	1070	676	1070	676	1070	676
	D	220	220	365	365	365	365	365	365	365
	E	484	640	965	1753	965	1753	1040	1820	1040
	G	114	114	219	219	219	219	219	219	219