


Stadio filtrante: **II**
 Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : **M - F**)
 Telaio: **robusto stampato, plastico, atossico, inceneribile**
 Setto filtrante: **microfibra di vetro**
 Separatori: **filo termosaldato**



EFFICIENZA : EUROVENT		65%	85%	95%	98%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779		M6	F7	F8	F9
Perdita di carico iniziale	Pa	60	70	80	105
Perdita di carico finale consigliata	Pa	250	250	250	250
Temperatura di esercizio	70°C				
Umidità relativa massima	100%				

TRVF	DIMENSIONI		PORTATA (qv)	SUPERFICIE
	Cod.	mm	m³/h	m²
	13.14	402x592x287	2100	11,8
	5.14	287x592x287	1700	9,3
	18.14	490x592x287	2700	14,5
	26.14	592x592x287	3400	18,5

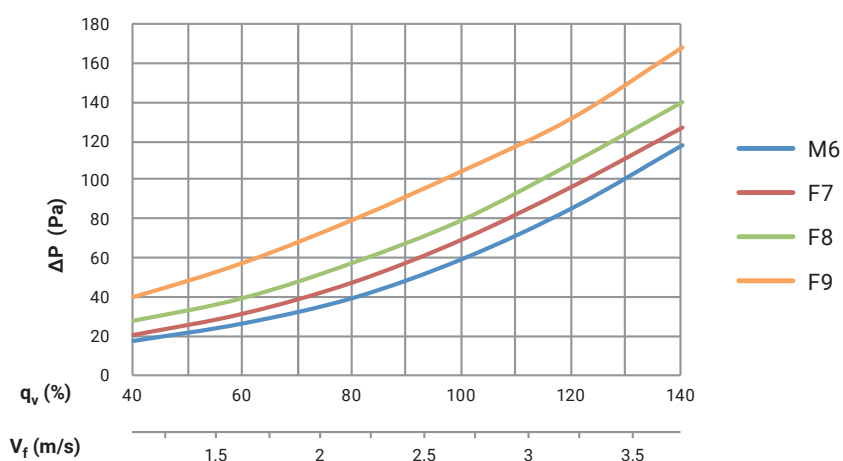

Composizione codice filtro

TRVF

18.14

Codice Dimensioni

4

N° tasche

F8

Classe di filtrazione