

Stadio filtrante: **II**

Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : **M - F**)

Telaio: **robusto stampato, plastico, atossico, inceneribile**


Setto filtrante: **microfibra di vetro**

Separatori: **filo termosaldato**



EFFICIENZA : EUROVENT		65%	85%	95%	98%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779		M6	F7	F8	F9
Perdita di carico iniziale	Pa	60	70	80	105
Perdita di carico finale consigliata	Pa	250	250	250	250
Temperatura	70°C				
Umidità relativa	100%				

TRVFE	DIMENSIONI		PORTATA (q _v)	SUPERFICIE
	Cod.	mm	m ³ /h	m ²
	13.14	402x592x287	2100	9,0
	5.14	287x592x287	1700	7,0
	18.14	490x592x287	2700	11,0
	26.14	592x592x287	3400	14,0

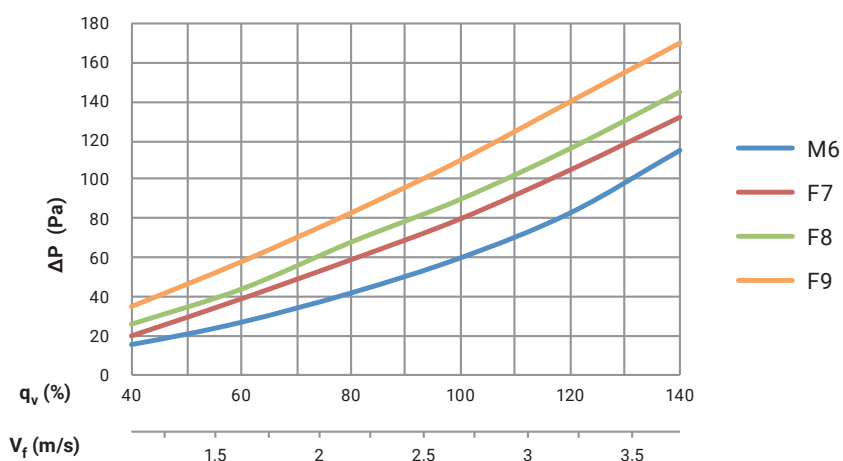

Composizione codice filtro

TRVFE

18.14

Codice
Dimensioni

3

N° tasche

F9

Classe di
filtrazione