


Stadio filtrante: I
 Classe di filtrazione EN 779:2012: G
 Struttura: **cartone multistrato forato a soffietto**

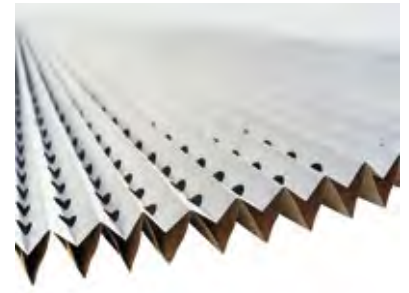

EFFICIENZA : EUROVENT 4/5	35%	45%	55%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779:2012	G1	G1	G1
SPESSORE (mm)	25	65	70

Perdita di carico iniziale (velocità = 1,0 m/s)	Pa	30	55	60
Perdita di carico finale consigliata	Pa	130	130	130
Perdita di carico massima	Pa	250	250	250
Accumulo massimo : kg/m ²	14 ÷ 18			
Temperatura	180°C			
Umidità relativa	90%			

CIV	DIMENSIONI		SUPERFICIE
	Cod.	mm	m ²
	44	900x9240	10,0

Composizione
Codice



Codice dimensioni

Spessore
25 = 25 mm
65 = 65 mm
70 = 70 mm