


Stadio filtrante: **II**  
 Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : **M - F**)  
 Telaio: **lamiera zincata**  
 Setto filtrante: **microfibra di vetro**  
 Sigillante: **poliuretano bicomponente**  
 Separatori: **filo termosaldato**



<b>EFFICIENZA : EUROVENT</b>		65%	85%
<b>CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779</b>		M6	F7
Perdita di carico iniziale	Pa	110	120
Perdita di carico finale consigliata	Pa	600	600

PAE	DIMENSIONI		Q. NOM	SUPERFICIE
	Cod.	mm	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>
	5.48	592x287x48	1700	3,2
	18.48	592x490x48	2500	5,5
	26.48	592x592x48	3400	6,7

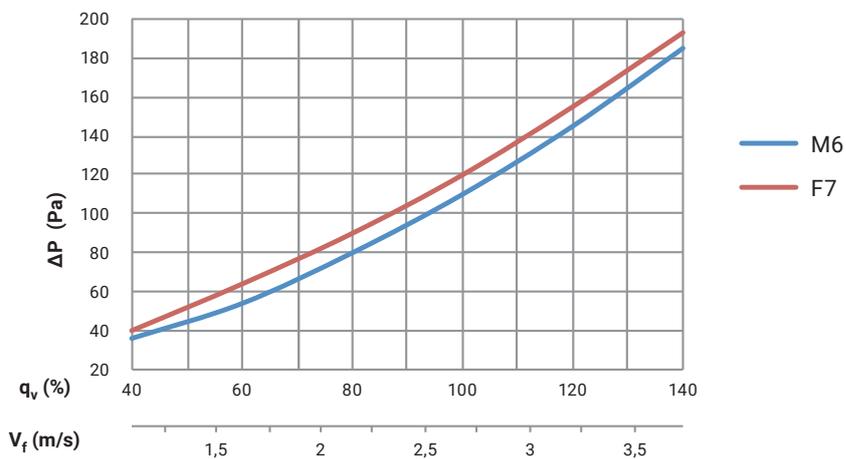

Composizione codice filtro

PAE

5.48

M6

Codice  
Dimensioni

Classe di  
filtrazione